

BSO Roka Shadow Néoline®



Exclusivité

Coffre de **Brise Soleil**
Orientable pour fenêtre,
porte ou baie vitrée
(hauteur de réservation jusqu'à 280 mm)

- > Solution terre cuite à très hautes performances
- > Adapté pour maçonneries CLIMAmur® et Monomur

$$U_c = 0,22 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$$

* Profondeur de coffre 425 mm

BSO Roka Shadow Néoline®
Coffre de **Brise Soleil Orientable**
à isolation intégrée



BSO Roka Shadow Néoline®

Coffre à isolation intégrée pour maçonneries isolantes de types CLIMAmur® ou Monomur d'épaisseurs 30 - 36,5 - 42,5 - 49 cm recevant des Brises Soleil Orientables de fenêtre, porte ou baie vitrée. La hauteur du BSO dépend de l'épaisseur des lames*. Spécialement adapté aux maisons individuelles et aux constructions passives (certifiées Passivhaus).

Fabrication sur mesure

- Longueurs disponibles de 1 à 6 mètres (par pas de 10 cm)
- En réponse aux contraintes techniques et architecturales

Performances renforcées

- Coffre totalement isolé en PSE graphité Néopor® λ 0,032 W/(m.K)
- Traitement renforcé des ponts thermiques $\psi \leq 0,09$ W/(m.K)
- Confort acoustique optimisé $R_W(C; C_{tr}) = 42$ (-2; -5) dB⁽¹⁾

Coffre tunnel fermé

- Étanchéité à l'air et isolation optimales
- Châssis renforcé = stabilité assurée
- Montage et maintenance par l'extérieur
- Mise en œuvre simple et rapide
- Compatible avec la plupart des BSO du marché*

Coffre et sous face 100% terre cuite

- Habillage intérieur et extérieur en terre cuite
- Support d'enduit homogène pour un rendu esthétique

* Compatible avec la plupart des BSO disponibles sur le marché (Griesser, Profalux, Roma, Schenker, Warema...). Nous consulter au préalable afin de vérifier la compatibilité.

⁽¹⁾ Coffre BSO Roka Shadow Néoline® - 365 - Rapport d'essai N° 31/2011 du "Hochschule Ostwestfalen-Lippe".




Wienerberger S.A.S.

8, rue du Canal - Achenheim
67087 Strasbourg cedex 2
Tél. : 03 90 64 64 64
Fax : 03 90 64 64 61



Toutes nos solutions sur www.wienerberger.fr

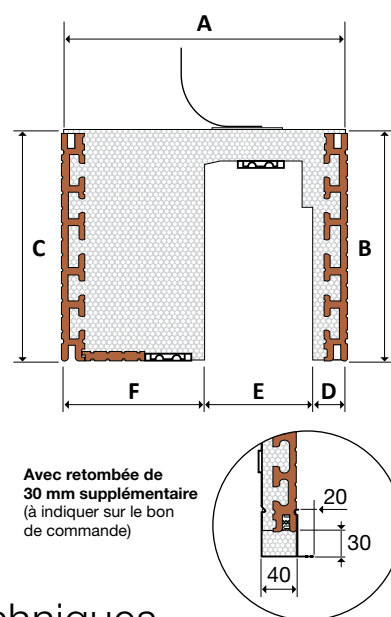

Caractéristiques techniques

A - Largeur/profondeur du coffre (en mm)	300	365	425	490
B - Hauteur du coffre côté extérieur (avec retombée de 30 mm)	300 ou 330	300 ou 330	300 ou 330	300 ou 330
C - Hauteur du coffre côté intérieur (en mm)	300	300	300	300
D - Largeur jambage extérieur (en mm)	40	40	40	40
E - Largeur de réservation BSO (en mm)	140	140	140	140
F - Largeur jambage intérieur (en mm)	120	185	245	310
Hauteur de réservation (lames et moteur) Avec retombée de 30 mm supplémentaire	250 ou 280	250 ou 280	250 ou 280	250 ou 280
Poids au mètre linéaire (en kg)	33,5	34	57	80
ψ en W/m.K	0,09	0,09	0,09	0,09
U_c en W/m².K	0,34	0,25	0,22	0,20

Longueurs disponibles sur commande de 1,00 à 6,00 m par pas de 10 cm.

Possibilité d'intégrer une motorisation dans le coffre (compatible Somfy, Elero, Simu) et de choisir le côté de sortie du câblage électrique ou de la sangle manuelle.

Fixation du rail du BSO par vissage directement dans le renfort du coffre.

Accessoires disponibles sur demande :

- passage de sangle étanche ESM40 Plus,
- passage de gaine électrique étanche EVS,
- coulisses latérales.

