


# Brique à Bancher R20

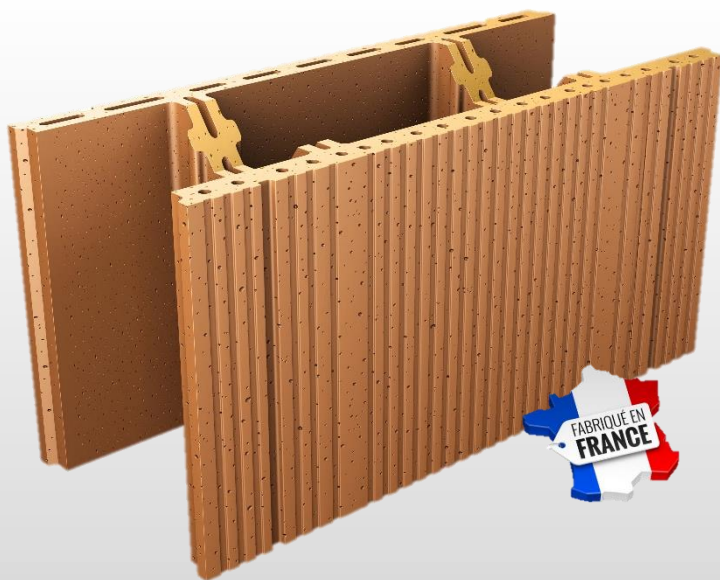

## Nouveauté 2019

La brique à bancher avec remplissage béton continu :

- Acrotères (selon DTA)
- Trumeaux / meneaux
- Murs séparatifs
- Refends porteurs

## Solution maçonnée

✓ Pas d'outillage lourd, Maçonnerie Roulée®, emboîtements verticaux

## Manutention ultra confortable

✓ Brique légère 12,5 kg, pour un format 8 /m<sup>2</sup>

## Economique

✓ Pas de banche à gérer, notamment sur petits chantiers


## Adaptable

- ✓ Suivant les besoins sur chantier :
  - Joints verticaux secs (brique brute)
  - Joints verticaux à béton continu (boutisses supprimées)
- ✓ Réservations béton 150 mm
- ✓ Gorges 60 x 40 mm: bon enrobage des armatures horizontales
- ✓ Etanchéité et acoustique (possibilité béton continu entre briques)
- ✓ Repères de coupe pour réaliser les angles et tableaux
- ✓ Emplacement possible pour un isolant de 20 mm

## Brique à Bancher

Spéciale acrotères  
de hauteur 1,30 m



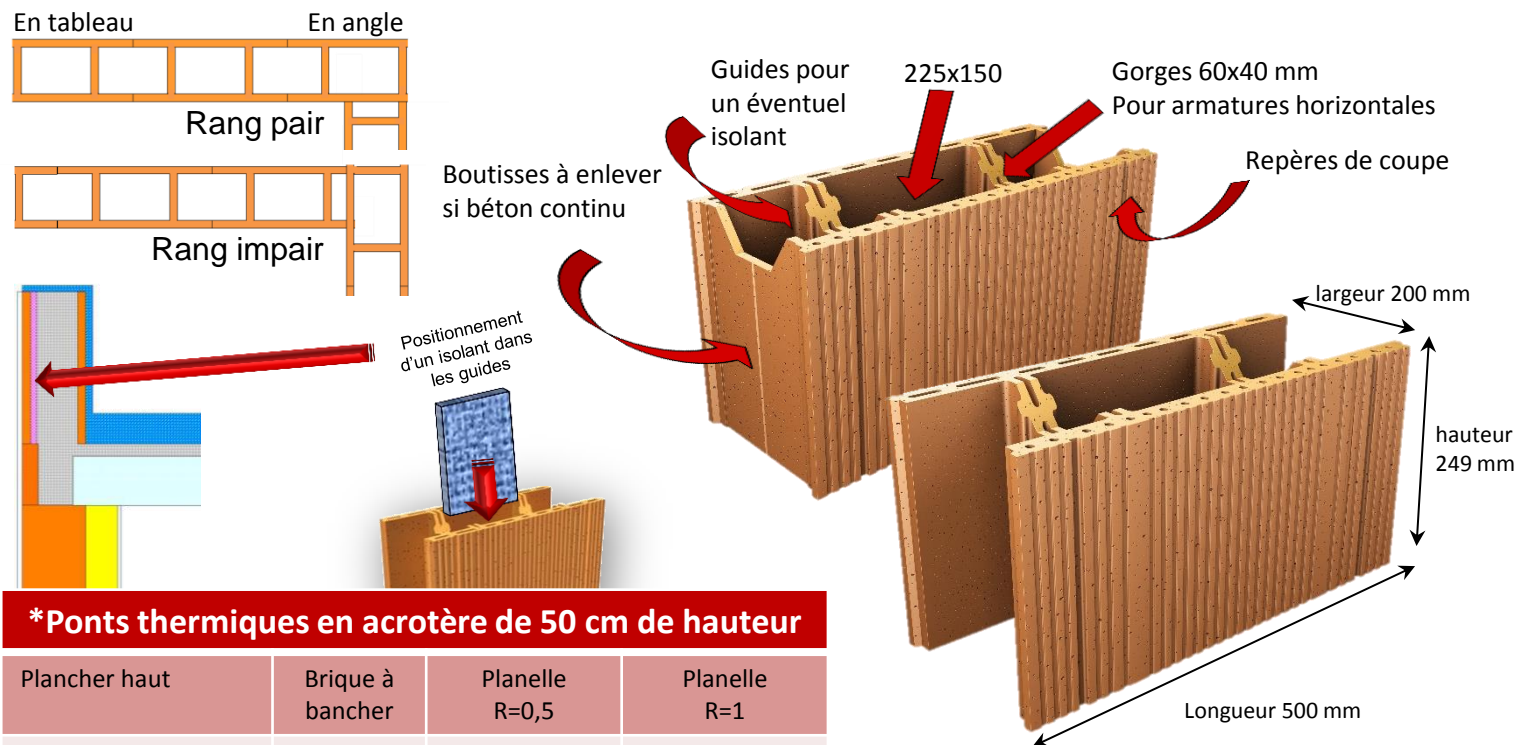

### \*Ponts thermiques en acrotère de 50 cm de hauteur

Plancher haut	Brique à bancher	Planelle R=0,5	Planelle R=1
Maison individuelle Entrevois béton 16+4 cm	Avec isolant	$\Psi = 0,42$	$\Psi = 0,40$
Logement collectif Béton 20 cm	Avec isolant	$\Psi = 0,50$	$\Psi = 0,47$

\* Calculs CSTB

Brique rectifiée pour Maçonnerie Roulée®



## Caractéristiques techniques

**60 briques/palette**

**12,5 kg/brique**

**8 briques/m<sup>2</sup>**

### Brique

Classe de résistance à la compression : RC 40

Catégorie I-P-RC 40 - Conforme à la norme NF EN 771-1+A1:2015 et NF EN 771-1+A1/CN:2017

### Mur

Mortier joint mince : Consommation joint horizontal:  $\pm 1,5 \text{ kg/m}^2$  (environ 0,5 sac par palette)

Type de support : Rt 3

Revêtement extérieur : Enduit armé OC2

Revêtement intérieur : Enduit armé W2 OC2

Béton par m<sup>2</sup> : 134 litres

Poids mur maçonné nu et rempli : 425 kg/m<sup>2</sup> environ

Réaction au feu : Classement A1 (incombustible)

Résistance thermique : R= 0,20 m<sup>2</sup>.K/W (rempli béton)

Coulage béton sur une hauteur de 1,30 m maximum. Mise en œuvre en acrotère suivant DTA 16/14-701\_V1 (septembre 2018)

### Wienerberger SAS

8, rue du Canal – Achenheim  
67087 Strasbourg Cedex 2  
Tél, 03.90.64.64.64 – Fax 03.90.64.64.61



Toutes nos solutions sur [www.wienerberger.fr](http://www.wienerberger.fr)

