


# Plaza

Brique Moulée Main

# Les Gris

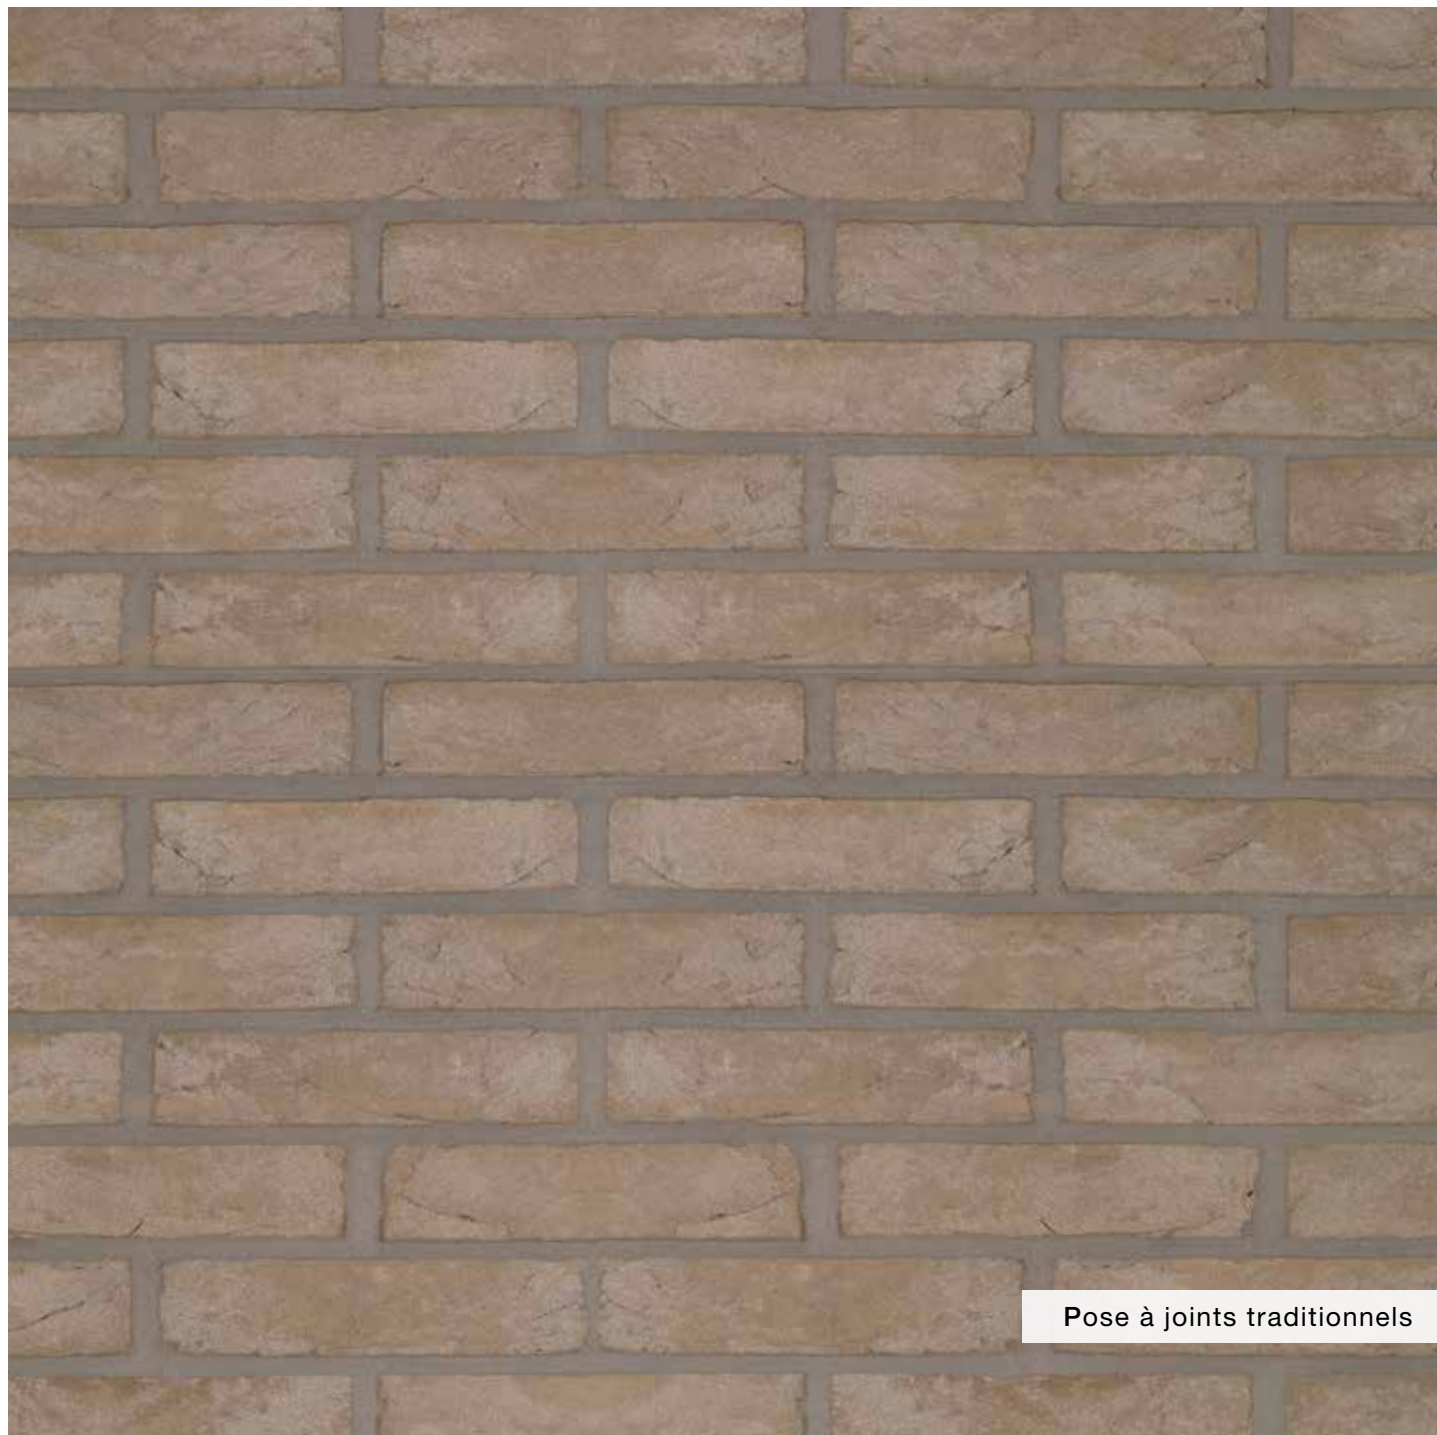

## Descriptif

- Brique moulée main aux arêtes irrégulières, de couleur gris clair et beige, à l'épiderme plissé

## Les +

- Déclinaison en 4 produits complémentaires : brique pleine, mulot plein, plaquette et angle

## ■ Données techniques

Usine de fabrication Veldwezelt (Belgique)

	Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique pleine	215 x 100 x 65	2,08	612	0,69	A1	± 0,2	≤ 17	-	12454210
	Mulot plein	215 x 50 x 65	1,22	900	0,69	A1	± 0,2	-	-	12025194
	Plaquette	215 x 65 x 22	0,55	2 520	-	A1	± 0,2	± 15	0,67	12025035
	Angle	215 x 100 x 65 x 22	0,70	1 296	-	A1	± 0,2	± 15	0,67	12025936

## ■ Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS®	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13888 août 2009

## ■ Nombre de produits par m<sup>2</sup> en fonction du format

Panneresse Longueur x Hauteur	Joints Vifs®*	Largeur des joints horizontaux et verticaux			
		8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
215 x 65	66	61,5	59,5	57	54,5

\*Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5 mm et des joints verticaux de 2 mm

## ■ À découvrir dans les mêmes nuances

Agora gris alu étouffé



Forum cromo



Forum cromo nuancée



Pagus gris


 Retrouvez des exemples de réalisations sur [www.wienerberger.fr](http://www.wienerberger.fr) et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

 Découvrez nos **showrooms Wienerberger à**
**Flines-Lez-Râches** : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

**Courtrai (Belgique)** : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

**Londerzeel (Belgique)** : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk

 Flashez ce code  
et accédez au BIM  
Terca façade disponible  
sur [wienerberger.fr](http://wienerberger.fr)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

