


Pleine des Flandres / Vieille Ferme

Brique Moulée Main

Les Rouges nuancés

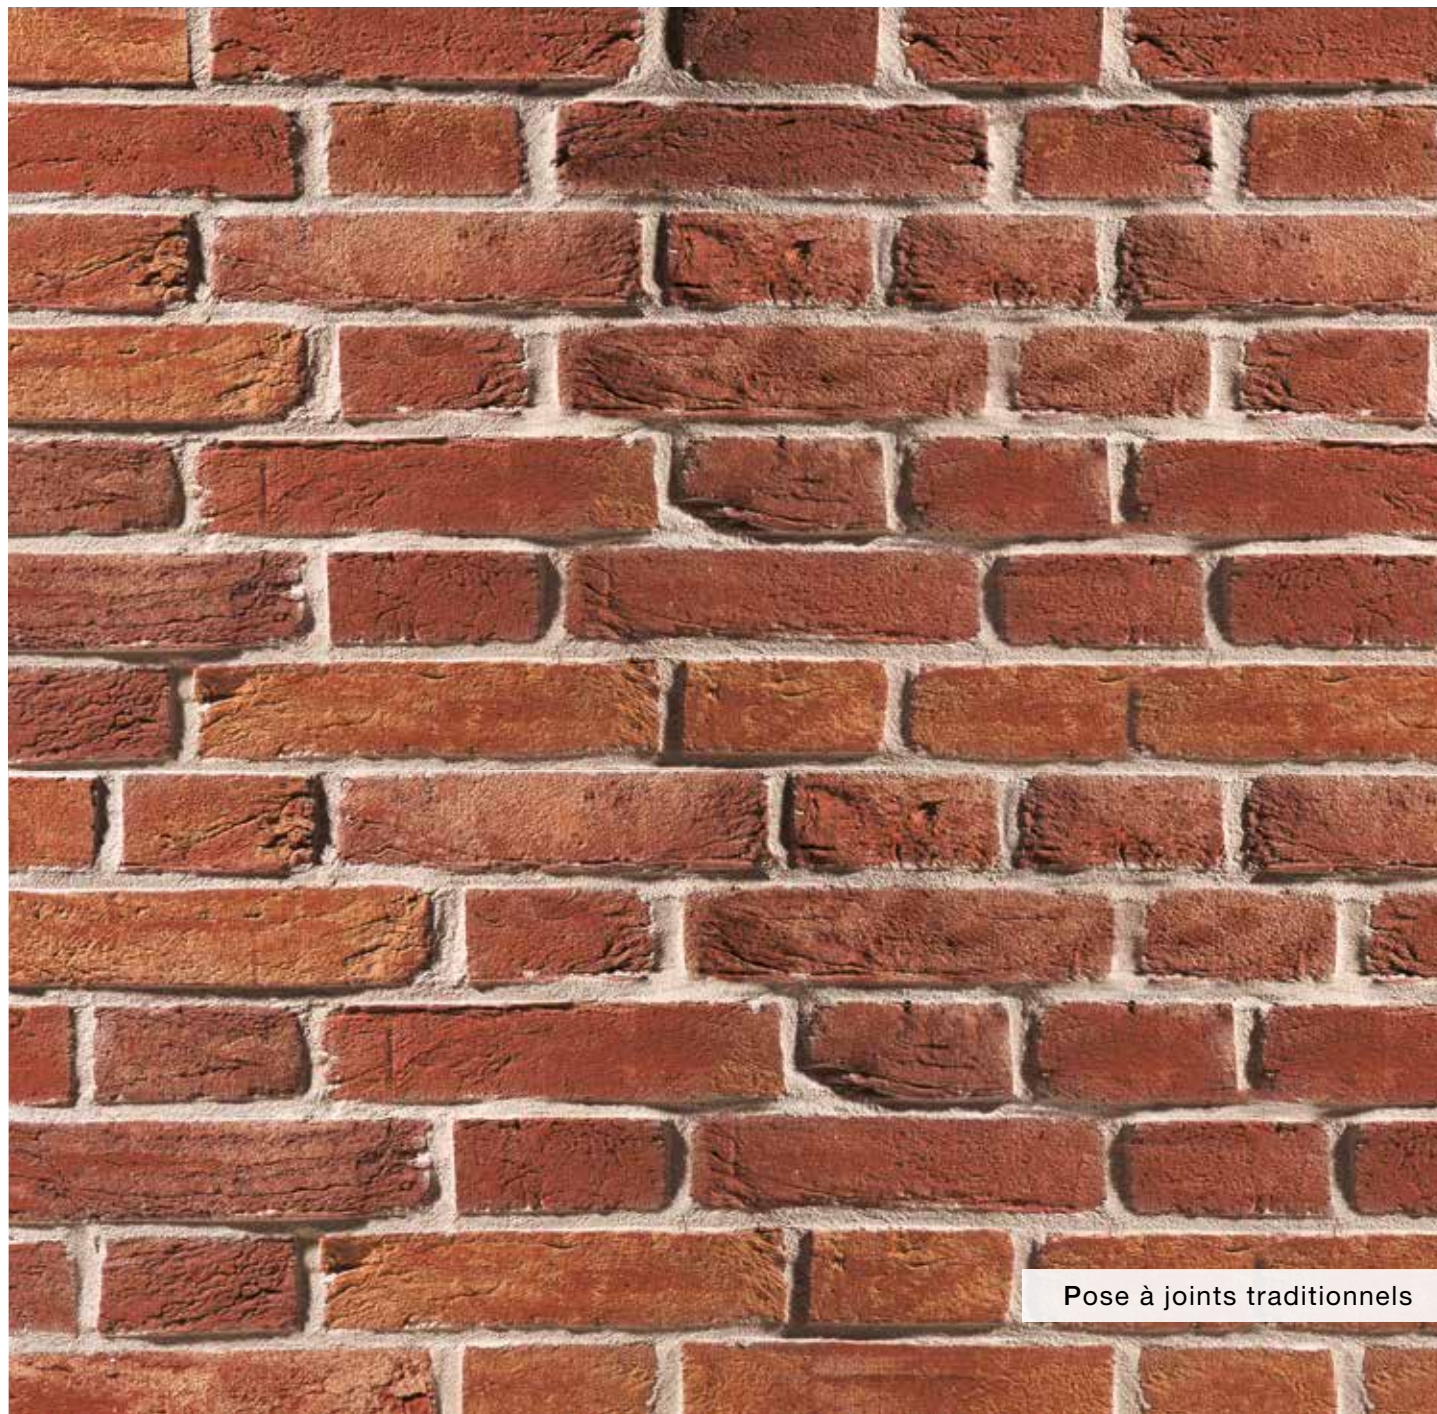

Pose à joints traditionnels

Descriptif

- Brique moulée main aux arêtes irrégulières allant du rouge clair au rouge foncé avec nuances d'orange et voile rosé, à l'épiderme plissé

Les +

- Déclinaison en 4 produits complémentaires : brique pleine, mulot plein, plaquette et angle

Pleine des Flandres / Vieille Ferme

Brique Moulée Main

Les Rouges nuancés

■ Données techniques

Usine de fabrication Beerse (Belgique)

	Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique pleine	215 x 102 x 65	2,34	528	0,69	A1	± 0,1	≤ 15	-	152310
	Mulet plein	215 x 50 x 65	1,22	900	0,69	A1	± 0,1	≤ 15	-	
	Plaquette	215 x 65 x 22	0,51	2 520	-	A1	± 0,1	± 4	-	12024166
	Angle	215 x 102 x 65 x 22	0,70	1 296	-	A1	± 0,1	± 4	-	12024487

■ Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS®	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13888 août 2009

■ Nombre de produits par m² en fonction du format

Panneresse Longueur x Hauteur	Joints Vifs®*	Largeur des joints horizontaux et verticaux			
		8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
215 x 65	66	61,5	59,5	57	54,5

*Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5 mm et des joints verticaux de 2 mm

■ À découvrir dans les mêmes nuances



Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

Découvrez nos **showrooms Wienerberger à**

Flines-Lez-Râches : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique) : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

Londerzeel (Belgique) : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk



Flashez ce code
et accédez au BIM
Terca façade disponible
sur wienerberger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

