


Séquoia

Brique Structurée

Les Rouges nuancés

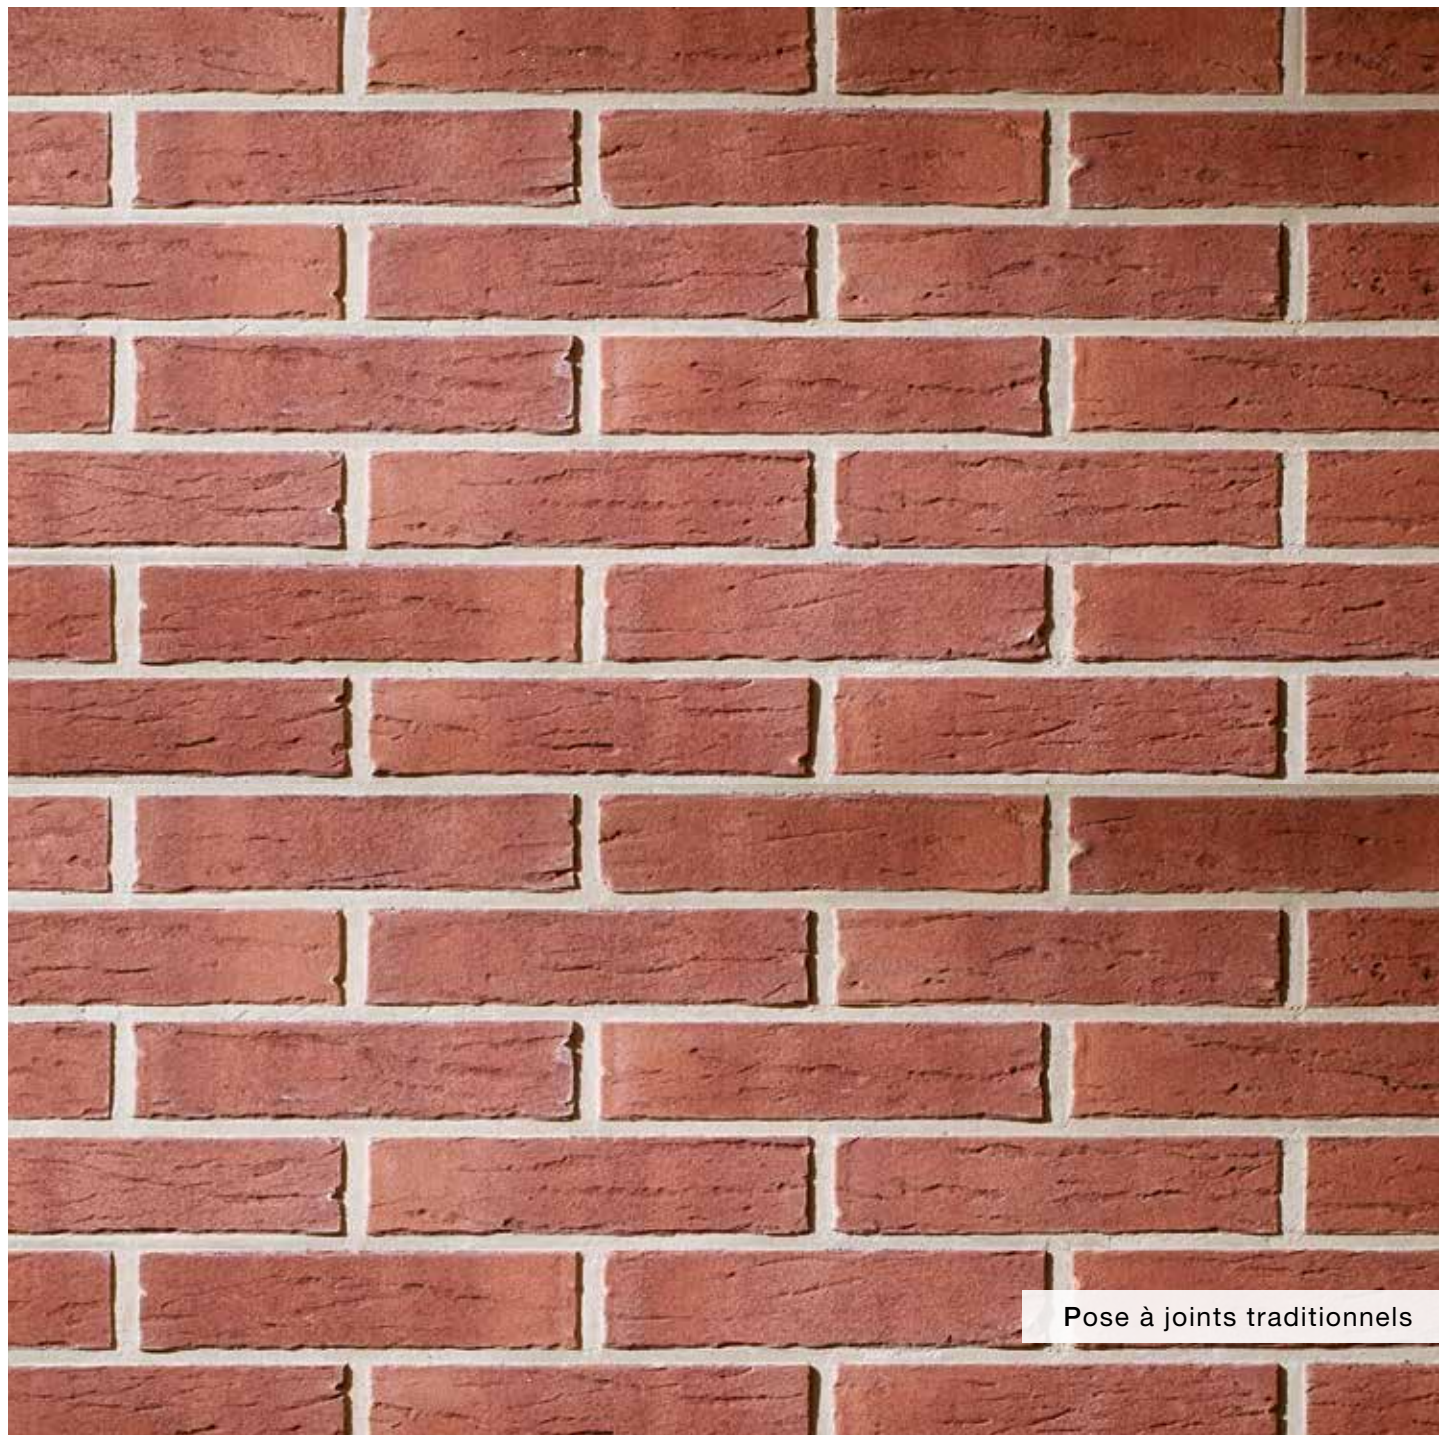

Descriptif

- Brique aux arêtes irrégulières, d'aspect structuré, légèrement nuancée de couleur rouge clair à rouge foncé, à l'épiderme parcheminé

Les +

- Large gamme de produits complémentaires

Séquoia Brique Structurée

Les Rouges nuancés

■ Données techniques

Usine de fabrication Flines-Lez-Râches (France)

	Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique perforée	220 x 105 x 65	1,90	520	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4152024
	Mulet perforé	220 x 52 x 65	1,16	520	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4182024
	Bloc perforé	220 x 220 x 65	3,80	260	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4150024
	Maxi poteau	220 x 220 x 65	3,85	260	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4150824
	Brique poteau	220 x 105 x 65	1,90	260	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4152824
	Plaquette	220 x 65 x 17	0,45	2 800	-	A1	0	≤ 5	0,73	4186024
	Angle	220 x 105 x 65 x 17	0,68	1 200	-	A1	0	≤ 5	0,73	4188024

■ Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS®	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13888 août 2009

■ Nombre de produits par m² en fonction du format

Panneresse Longueur x Hauteur	Joints Vifs®*	Largeur des joints horizontaux et verticaux			
		8mm	10mm	12mm	15mm
220 x 65	64,5	60	58	56	53

*Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5 mm et des joints verticaux de 2 mm

■ À découvrir dans les mêmes nuances

Hêtre



Opus



Pleine des Flandres / Vieille Ferme



Zircon



Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

Découvrez nos **showrooms Wienerberger à**

Flines-Lez-Râches : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique) : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

Londerzeel (Belgique) : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk



Flashez ce code
et accédez au BIM
Terca façade disponible
sur wienerberger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

