Rouge Seclin

Brique de Pays

Les Rouges nuancés

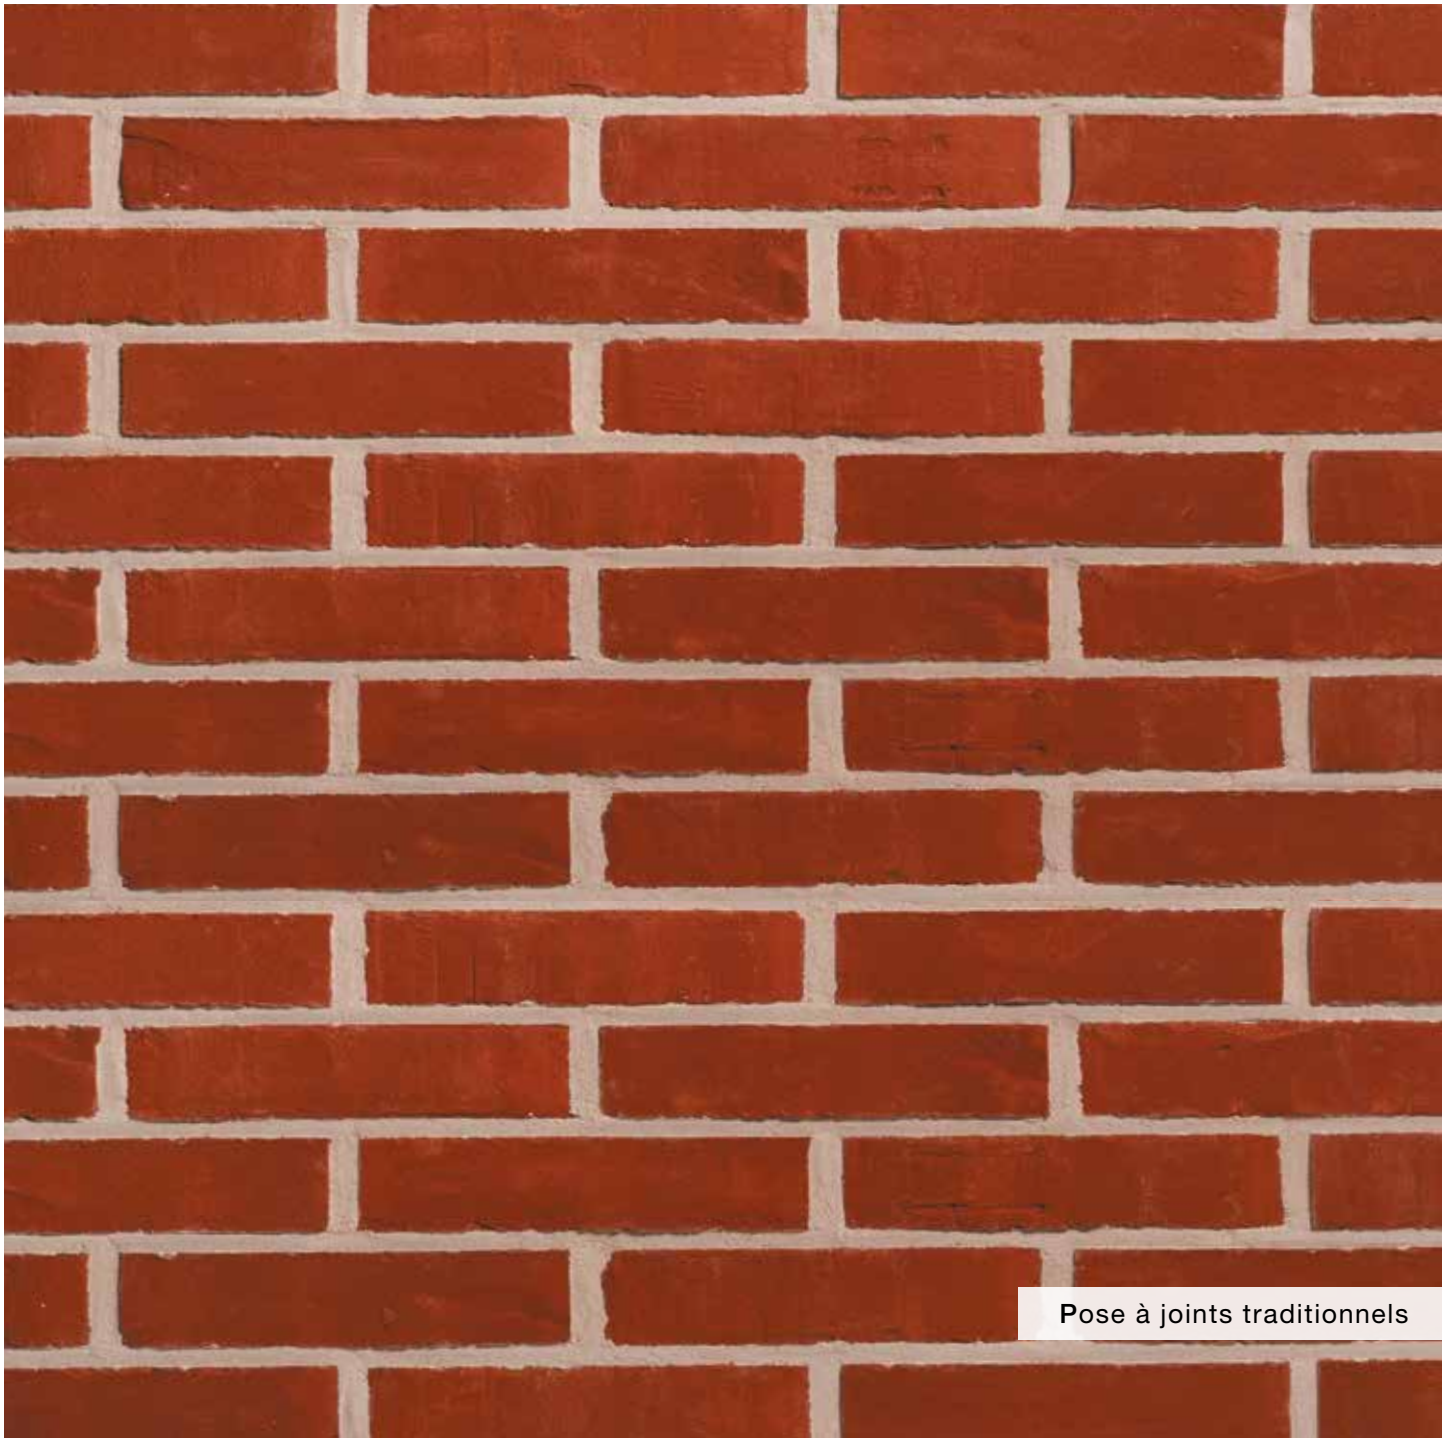

Descriptif

- Brique aux arêtes irrégulières
- Aspect “brique de campagne”, de couleur rouge foncé nuancée

Les +

- Déclinaison en 3 produits complémentaires : brique pleine, plaquette et angle

Les produits en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d’une fabrication à l’autre.

Rouge Seclin Brique de Pays

Les Rouges nuancés

Données techniques

Usine de fabrication Flines-Lez-Râches (France)

	Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique pleine	220 x 105 x 60	2,85	448	0,88	A1	≤ 0,6	≤ 15	-	4162403
	Plaquette	220 x 60 x 20	0,60	2 500	-	A1	≤ 0,6	≤ 15	0,65	4166603
	Angle	220 x 105 x 60 x 20	0,90	1 080	-	A1	≤ 0,6	≤ 15	0,65	4168603

Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS®	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13888 août 2009

Nombre de produits par m² en fonction du format

Panneresse Longueur x Hauteur	Joints Vifs®* 5mm/2mm	Largeur des joints horizontaux et verticaux			
		8mm	10mm	12mm	15mm
220 x 60	69,5	65,5	62	60	57

*Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5mm et des joints verticaux de 2mm

À découvrir dans les mêmes nuances

Chantilly

Terre carmin patinée



Terre de rose

Vieux Seclin

Retrouvez des exemples de réalisations sur **www.wienerberger.fr** et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

Découvrez nos **showrooms Wienerberger à**

Flines-Lez-Râches : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique) : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk
Londerzeel (Belgique) : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk

Flashez ce code et accédez au BIM Terca façade disponible sur wienerberger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Wienerberger

martva - 05/2018 - Cette documentation annule et remplace la précédente. Nous nous réservons la possibilité de modifier sans préavis nos modèles et leurs caractéristiques. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des teintes - Document non contractuel.