


# Magistrada lumina

Brique Moulée Main

## Les Gris

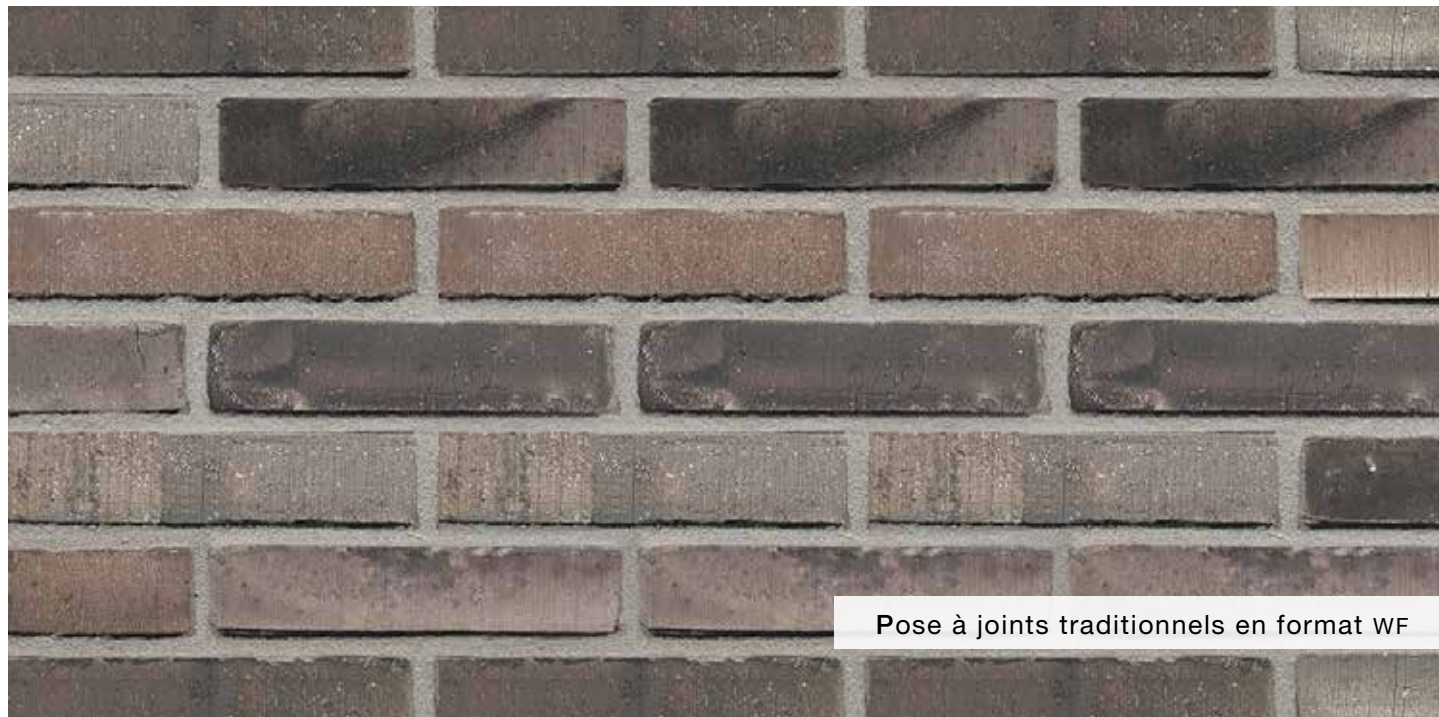

Pose à joints traditionnels en format WF



Pose à Joints Vifs® en format long

### Descriptif

- Brique moulée main aux arêtes irrégulières, de couleur gris clair à gris-brun, nuancée de blanc, zébrée d'escarbilles carbonées, partiellement vitrifiées en surface

### Les +

Déclinée en 2 formats :

- Format "romain", allongé et fin
- Format traditionnel WF

Aspect Wasserstrich aux lignes pures et aux tonalités puissantes

# Magistrada lumina Brique Moulée Main

# Les Gris

## ■ Données techniques

Usine de fabrication Bemmel (Pays-Bas)

	Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique pleine WF	210 x 100 x 50	1,85	440	0,47	A1	-	≤ 20	-	121900
	Brique pleine longue	400 x 100 x 40	2,75	250	0,47	A1	-	≤ 15	-	11241940
	Plaquette	210 x 50 x 22	0,55	2 520	-	A1	-	≤ 20	0,85	
	Angle	210 x 100 x 50 x 22	0,70	1 296	-	A1	-	≤ 20	0,85	
	Plaquette	400 x 40 x 22	Nous consulter	Nous consulter	-	A1	-	≤ 15	0,85	
	Angle	400 x 100 x 40 x 22	Nous consulter	Nous consulter	-	A1	-	≤ 15	0,85	

## ■ Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS®	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13888 août 2009

## ■ Nombre de produits par m<sup>2</sup> en fonction du format

Panneresse Longueur x Hauteur	Joints Vifs®*	Largeur des joints horizontaux et verticaux			
		8mm	10mm	12mm	15mm
210 x 50	86	79	76	73	68,5
400 x 40	50	51	49	46,5	44

\*Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5 mm et des joints verticaux de 2 mm

## ■ À découvrir dans les mêmes nuances

Linaqua fumo



Marono extra étouffée



Pagus gris-noir "Iluzo"



Wasserstrich spécial noir étouffée



Retrouvez des exemples de réalisations sur [www.wienerberger.fr](http://www.wienerberger.fr) et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

Découvrez nos **showrooms Wienerberger à**

**Flines-Lez-Râches** : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

**Courtrai (Belgique)** : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

**Londerzeel (Belgique)** : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk



Flashez ce code  
et accédez au BIM  
Terca façade disponible  
sur [wienerberger.fr](http://wienerberger.fr)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

