


Chantilly

Brique Structurée

Les Rouges nuancés

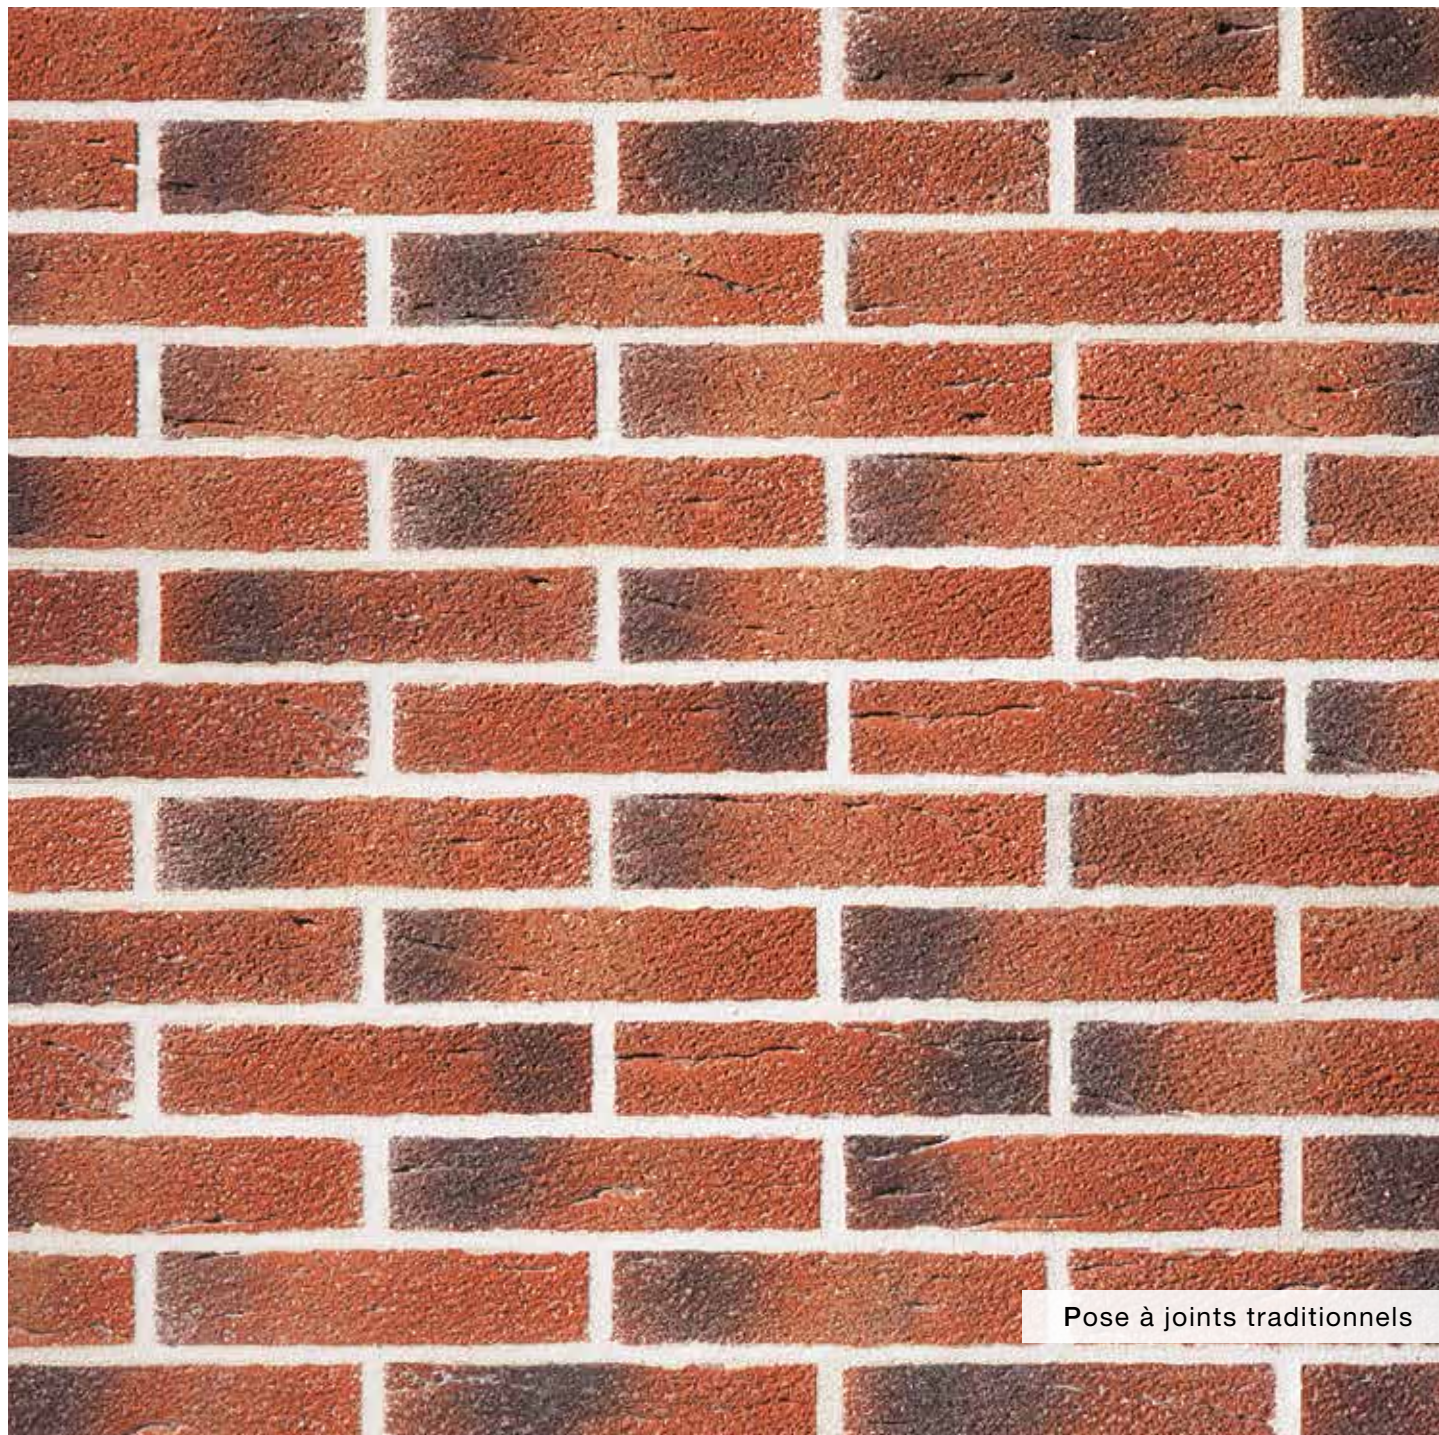

Pose à joints traditionnels

Descriptif

- Brique aux arêtes irrégulières, d'aspect finement structuré et sablé, de couleur rouge aux nuances soutenues de jaune, marron et noir et à l'épiderme épeluré

Les +

- Déclinaison en 5 produits complémentaires : brique perforée, mulot perforé, bloc perforé, plaquette et angle

Chantilly

Brique Structurée

Les Rouges nuancés

■ Données techniques

Usine de fabrication Flines-Lez-Râches (France)

	Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique perforée	220 x 105 x 65	1,90	520	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4152020
	Mulet perforé	220 x 52 x 65	1,16	520	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4184020
	Bloc perforé	220 x 220 x 65	3,80	260	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4150020
	Plaquette	220 x 65 x 17	0,45	2 800	-	A1	≤ 0,6	≤ 10	0,71	4186020
	Angle	220 x 105 x 65 x 17	0,68	1 200	-	A1	≤ 0,6	≤ 10	0,71	4188020

■ Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS®	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13888 août 2009

■ Nombre de produits par m² en fonction du format

Panneresse Longueur x Hauteur	Joints Vifs®*	Largeur des joints horizontaux et verticaux			
		8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
220 x 65	64,5	60	58	56	53

*Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5 mm et des joints verticaux de 2 mm

■ À découvrir dans les mêmes nuances

Chenonceau



Rouge bronze



Vieux Seclin



Vieux Seclin multicolore



Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

Découvrez nos **showrooms Wienerberger à**

Flines-Lez-Râches : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique) : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

Londerzeel (Belgique) : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk



Flashez ce code
et accédez au BIM
Terca façade disponible
sur wienerberger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

